

Zステージ モデル: SSL Z1000 S

特長:

- 省スペースで超ロングストローク
- 低コスト
- 装置組み込み用に最適、軽量

主要仕様:

表 1. 仕様一覧

	型式	SSL Z1000S
1	ストローク量	1000um (±10%)
2	入力電圧	-30V~+150V(0V~+150Vも、発注時に変更可)
3	入出力端子	BNC 端子
4	寸法	139mm(L)*29mm(W)*37mm(H)
5	重量	360g
6	ケーブル長	1m
7	共振周波数	15.4Hz

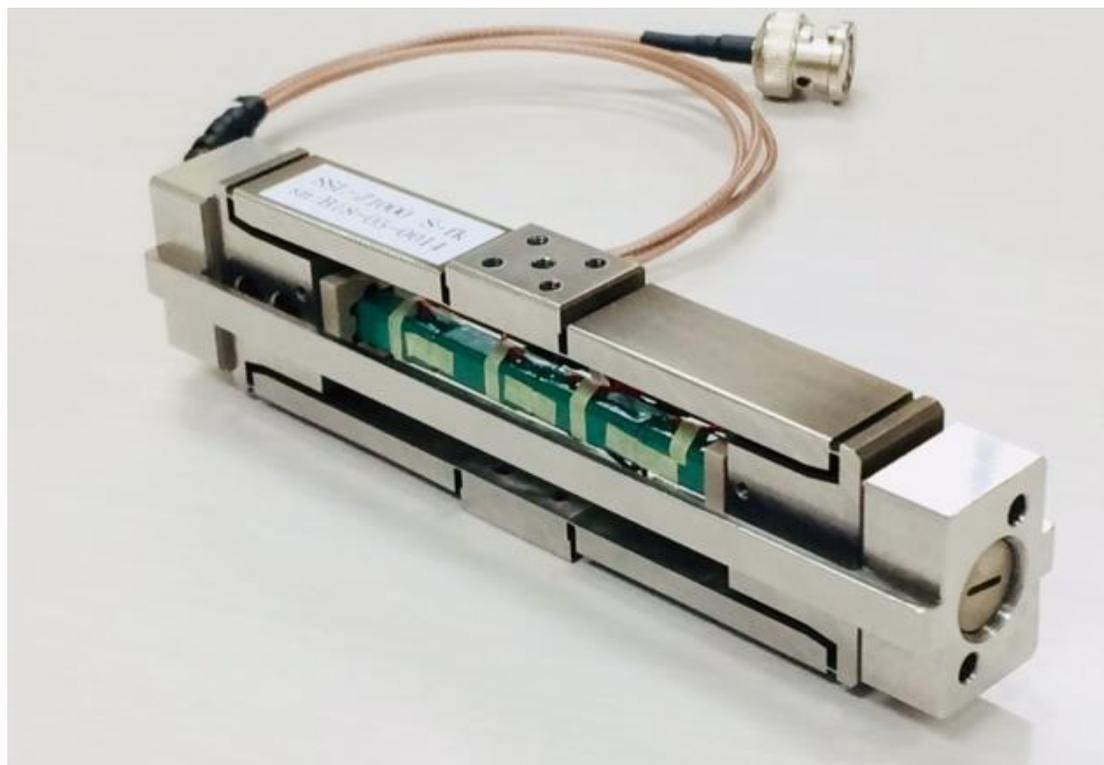


図 1. Z1000 外観図

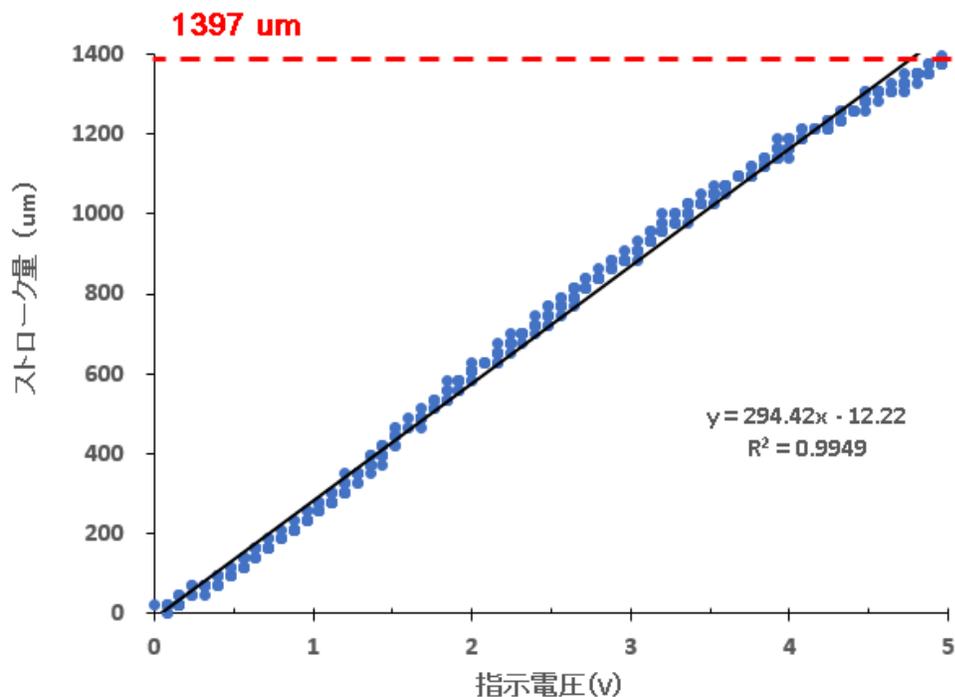


図2 Z1000 の最大ストローク(変位置)と制御電圧の関係

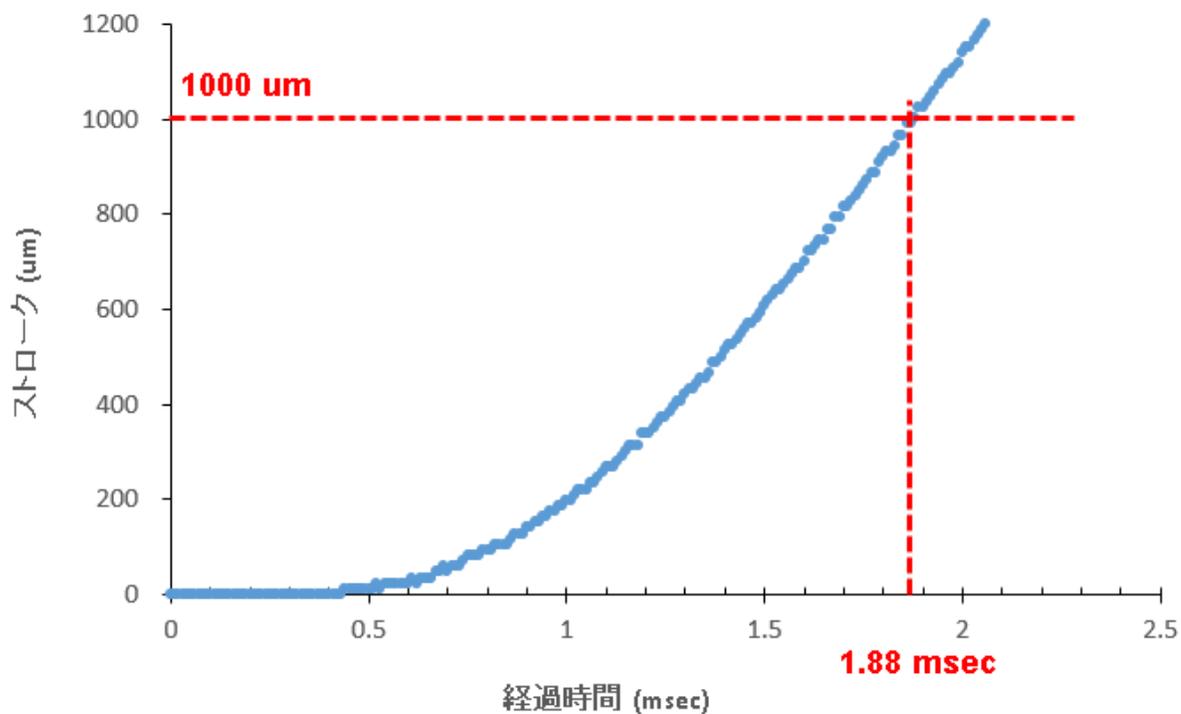


図3 Z1000 の到達時間とストロークの関係

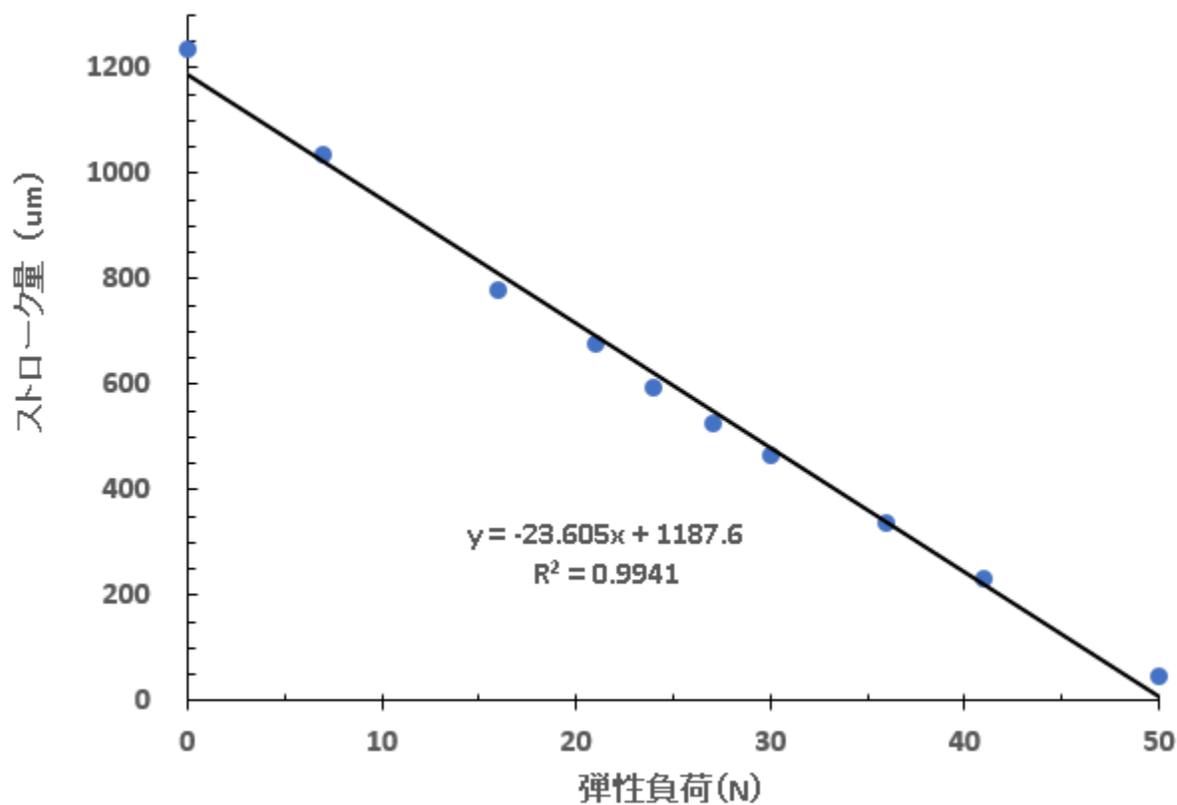


図 4 Z1000 の弾性負荷とストロークの関係

文書番号:QM-14-006	製品カタログ カタログ番号 : CTF-112	初版制定日:2018年07月10日 最終改定日:2018年07月10日
----------------	----------------------------	----------------------------------------



翔栄システム株式会社

tel +81(0)-426-60-1248 fax +81(0)-426-60-1240

<http://www.piezoposition.jp> 〒192-0034 東京都八王子市大谷町 23-1

文書番号:QM-14-006	製品カタログ カタログ番号 : CTF-112	初版制定日:2018年07月10日 最終改定日:2018年07月10日
----------------	----------------------------	----------------------------------------



外観寸法図