

## 大容量リニアピエゾドライバ モデル：SSL SPD150L

特長：

- 大容量リニアピエゾドライバ
- Option: セミバイポーラ出力(-30V~150V)
- 低コスト
- 装置組み込み用

主な仕様：

表. 主要一覧

	型式	SPD150L
1	チャンネル数	1
2	出力電圧レンジ	0V~150V (option:-30~150V)
3	出力電流ピーク値	300mA
4	入力電圧	0V~+5V
5	入力端子	BNC
6	出力端子	BNC
7	外形寸法	WHD:260x115x430mm
8	駆動電源	AC100V~AC200V
9	使用環境	温度：-10℃~+50℃、環境：86%RH 以下

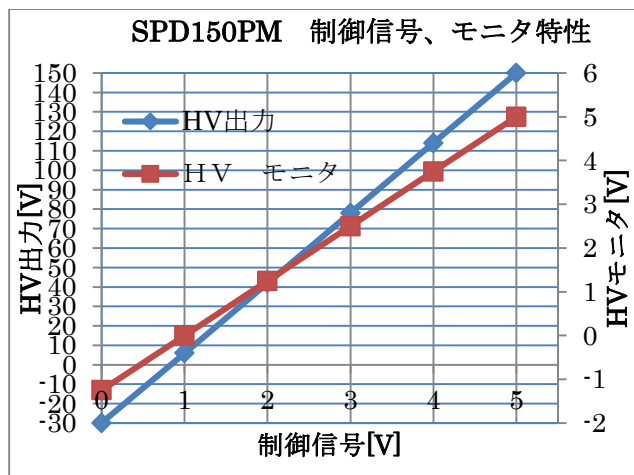


図 1. 入出力特性

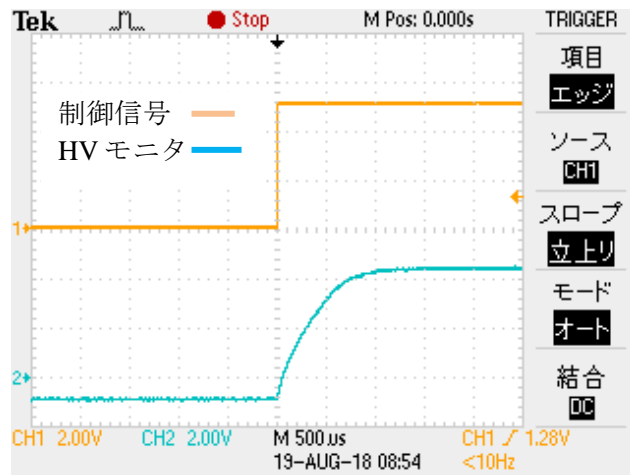


図 2. 有負荷立ち上がり特性 (1.8 μF の場合)

注) 最大位置は制御信号(矩形波)の波高値で決まります。また立ち上がり速度は負荷の静電容量に影響されます。